


# BMK VARIO-P

## KOMBINOVANÝ KOTEL NA KUSOVÉ DŘEVO A PELETY

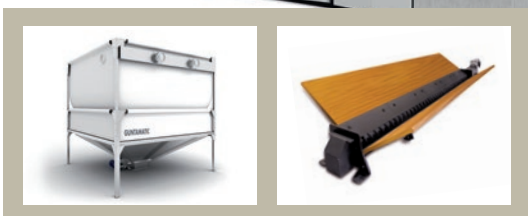

### VÝPIS = ROZSAH DODÁVKY

- Kombinace kusové dřevo/pelety pro nejvyšší nároky se dvěma oddělenými spalovacími jednotkami.
- Extrémně vysoká účinnost kotle díky nejnižším teplotám spalin ve spojení s velmi vysokým obsahem CO<sub>2</sub> v důsledku patentovaného rotačního spalování.
- Nejnižší emise a nejmenší hodnoty množství popílku.
- Extrémně vysoký komfort čištění díky plně automatickému čištění roštu a primárního vzduchu, automatickému čištění výměníku tepla a velkému popelníku.
- Uživatelem řízená ovládací jednotka, regulace kotle pro plně automatické sledování procesu, automatické rozpoznání paliva, informační logistika a systém diagnózy chyb; extrémně provozně bezpečný díky nouzovým programům. Plynulé provozní režimy s funkcí plně automatického čištění kotle; s čidlem teploty spalin, sondou lambda a zapalováním horkým vzduchem; připraven k připojení do zásuvky.
- **Přírůžka:** Ekvitermní regulace MKR zabudovaná v kotli; pro 3 topná čerpadla, 2 směšovače, ohřev teplé vody; vč. venkovního čidla, čidla bojleru, 2 ks čidla topné vody; zástrčkové sady a dongle, ovládání pomocí dotykové ovládací jednotky kotle.
- **Alternativní přírůžka:** Ekvitermní regulace Wandgerät Set MK261; montáž vzdálená až max. 100 m od kotelny, pro 2 směšované okruhy, ohřev teplé vody; vč. venkovního čidla, čidla bojleru a 2 čidla topné vody.
- Automatické přerušení a pokračování provozu kotle na pelety.
- Žádné zdlouhavé čištění po přechodu z režimu z dřeva na pelety.
- Integrovaná bezpečnostní baterie pro termoventil.
- Provedení dopravy pelet jako FLEX nebo BOX.
- Kotel na zplynování dřeva pro optimální spalování kusového dřeva (0,5 m)
- Max. provozní tlak 3 bary, použit bezpečnostní ventil s aktivním tlakem 2,5 baru (DIN 4751).
- **Ověřeno** podle ÖNORM M 7550 a EN 303.

Označení			Rabatová sk.
BMK VARIO-P20 (bez dopravy paliva)	č. zb. ceniková cena € obchodní cena €	065-200 18.916,00 <b>16.740,00</b>	1
BMK VARIO-P30 (bez dopravy paliva)	č. zb. ceniková cena € obchodní cena €	065-210 18.975,00 <b>16.792,00</b>	1

**Pozor:** Musí být naplánován komínový tah 10 Pa nastavený pomocí regulátoru komínového tahu. Dbát na to, aby byly používány pelety podle normy EU EN 14961-2. Dvouletý interval servisu je žádoucí.

Označení	Č. zb.	Ceny EUR bez daně	Rabatová skupina
<b>Automat. zapalování BMK - přírůžka</b>	066-900	<b>317,00</b>	1
<b>FLEX pohonná jednotka</b> (vč. koncové části žlabu)	075-110	<b>893,00</b>	1
<b>FLEX 1m ZUS</b> (žlab šneku 960 mm)	075-112	<b>236,00</b>	1
<b>FLEX 1,5m ZUS</b> (žlab šneku 1440 mm)	075-113	<b>332,00</b>	1
<b>BOX 5,2 S</b>	BS015-7-050-1	<b>2.067,00</b>	1
<b>BOX 7,5 S</b>	BS015-7-100-1	<b>2.337,00</b>	1
<b>BOX 8,3 S</b>	BS015-7-150-1	<b>2.623,00</b>	1
<b>BOX 11 S</b>	BS015-7-200-1	<b>2.623,00</b>	1
<b>BOX 14 S</b>	BS015-7-250-1	<b>3.512,00</b>	1
<b>Pohon dopravy paliva BOX Zus.</b>	BS015-7-010-1	<b>789,00</b>	1
<b>1 ks upevňovací objímka</b>	Z35-001	<b>3,00</b>	1
<b>1 ks protipožární manžeta Flex</b>	H35-001	<b>62,00</b>	1
<b>Set MKR (ekvitermní regulace)</b>	S30-031	<b>264,00</b>	1
<b>MK 261 Wandgerät pro 2 směšované okruhy, akumulační nádrž a TUV</b> (max. 2 přístroje/zařízení)	S30-030	<b>859,00</b>	1
<b>RFF 25</b> (pokojové čidlo a dálkové ovládání)	S70-006	<b>93,00</b>	1
<b>RS 200 - pokojová jednotka</b>	S60-004	<b>431,00</b>	1
<b>Modul GSM URSA</b>	S15-002	<b>431,00</b>	Netto
<b>Sada zvukově izolační nohy M16 s kloubem</b> (4 ks)	H00-803	<b>50,00</b>	1
<b>Dopravník popela</b>	094-010	<b>127,00</b>	2
<b>RA25 A</b>	H39-020	<b>557,00</b>	2
<b>RA50 A</b>	H39-021	<b>607,00</b>	2
<b>RA50 TA</b>	H39-022	<b>526,00</b>	2
<b>RR-Bride 130</b>	H33-282	<b>14,00</b>	2
<b>RR-Bride 150</b> (pro připojení kouřovodu)	H33-283	<b>15,00</b>	2
<b>RT 20-13</b> (kouřovod T-kus)	H33-163	<b>82,00</b>	2
<b>RT 20-15</b> (kouřovod T-kus)	H33-164	<b>84,00</b>	2
<b>RE20 regulátor komínového tahu</b>	H38-160	<b>167,00</b>	2
<b>Plnicí sada B*</b> (2 spojky vč. ochranné matrace)	H00-001	<b>193,00</b>	2
<b>Zvýhodněné uvedení do provozu VARIO</b> (namontovaná stavební tabule)	I39-670S	<b>298,00</b>	Netto
<b>Uvedení do provozu VARIO</b>	I39-670	<b>363,00</b>	Netto

\* nutné jen u FLEX

**Pozor:** Bez řádného uvedení do provozu autorizovaným odborníkem žádná záruka!  
Bezpodmínečně respektovat plánovací podklady a hydraulická schémata!