

SAMOSTATNÝ BOJLER ECO

JAKOSTNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY



PROVEDENÍ ECO: (RABATOVÁ SKUPINA 2)

- Zásobník z jakostní oceli s kvalitním nátěrem podle DIN 4753
- Vestavěná anoda; velkoplošný lakovaný výměník tepla, s uzavřenou objímkou 6/4", vč. zaslepené objímky 180 mm
- Přírubová izolace a teploměr
- Továrně zapěněná izolace PU s přiloženým pláštěm z ocelového plechu
- Plastový kryt a výškově nastavitelné nohy
- Se vzhledným ocelovým opláštěním v RAL9007, plastové víko a nastavitelné šroubované nohy.
- Účinná ochrana zásobníku a obzvlášť kvalitní plná izolace díky zapěnění silnému 75 mm
- Energetická třída B

Max. teplota topné vody 95°C

Max. provozní tlak na straně teplé vody 6 barů, na topné straně 3 bary

| Označení | Obsah litry | Ø Dm bez izolace | Ø Dm s izolací | Výška s izolací | Objímka TV + SV | Příruba | Topná plocha nahore | Topná plocha dole | Energetická třída | Hmotnost cca | Č. zb. | Ceníková cena | Obchodní cena |
|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|---------------|-----------------|
| litry | l | mm | mm | mm | coul | coul | m ² | m ² | | kg | | EUR | EUR |
| ECO 305 | 300 | - | 650 | 1810 | 1 | 1 | - | 1,4 | B | 131 | 048-500 | 1.356,00 | 1.200,00 |
| ECO 305 Solar | 300 | - | 650 | 1810 | 1 | 1 | 0,93 | 1,4 | B | 172 | 049-501 | 1.559,00 | 1.380,00 |
| ECO 505 Solar | 500 | - | 790 | 1838 | 1 | 1 | 0,96 | 1,95 | B | 172 | 050-500 | 1.966,00 | 1.740,00 |

POZOR:

Při samostatné objednávce (bez příslušného kotle) je nutné při vzdálenosti nad 100 km od továrny v Peuerbachu podílově vyúčtovat 50,00 EUR.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NÁDRŽÍM

VYSOCE KVALITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ELEKTRICKÉ TOPENÍ PRO BOJLER ECO

| Označení | Č. zb. | Cena EUR bez daně | Rabatová skupina |
|---|---------|-------------------|------------------|
| ECO elektrické topení EH 3, OKW-6/4"-230V | H10-023 | 344,00 | 2 |

VÝMĚNÍK TEPLA S ŽEBROVANÝMI TRUBKAMI PRO BOJLER ECO

| Označení | Č. zb. | Cena EUR bez daně | Rabatová skupina |
|---|---------|-------------------|------------------|
| ECO výměník tepla s žebrovanými trubkami 1,4 m ² - FLT80+těsnění | H00-531 | 458,00 | 2 |

KAPALINOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA S ŽEBROVANÝMI TRUBKAMI MĚDĚNÝ POCÍNOVANÝ

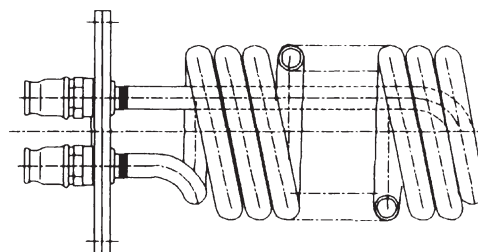

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - PS/ECO

| Označení | Cena EUR bez daně pro výměník tepla (akumulační nádrž) | | Cena EUR bez daně pro výměník tepla (bojler) | | Rabatová skupina |
|----------|--|---------------|--|---------------|------------------|
| | č. zb. | EUR | Art-Nr. | EUR | |
| SW 18 | H00-510 | 421,00 | H00-516 | 421,00 | 2 |
| SW 23 | H00-511 | 462,00 | H00-517 | 462,00 | 2 |
| SW 26 | H00-512 | 533,00 | H00-518 | 533,00 | 2 |
| SW 27 | H00-513 | 601,00 | H00-519 | 601,00 | 2 |
| SW 31 | H00-514 | 638,00 | H00-520 | 638,00 | 2 |
| SW 45 | H00-515 | 748,00 | H00-521 | 748,00 | 2 |

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO VÝMĚNÍK TEPLA S ŽEBROVANÝMI TRUBKAMI

| Typ výměníku tepla | vhodný od průměru nádrže mm | topná plocha m ² | výkon kW | výkon litry/h | ztráta tlaku při průtoku m ³ /h v barech | | topná voda / zpětná voda | obsah vody cca litry |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---|------|--------------------------|----------------------|
| SW 18 | 410 | 1,80 | 44 | 1080 | 1,3 | 0,19 | 3/4" | 1,6 |
| SW 23 | 510 | 2,30 | 48 | 1180 | 1,3 | 0,26 | 3/4" | 2,0 |
| SW 26 | 550 | 2,60 | 50 | 1228 | 1,3 | 0,31 | 3/4" | 2,2 |
| SW 27 | 460 | 2,70 | 58 | 1425 | 2,7 | 0,15 | 1" | 2,3 |
| SW 31 | 520 | 3,10 | 60 | 1474 | 2,7 | 0,20 | 1" | 2,6 |
| SW 45 | 750 | 4,50 | 64 | 1572 | 2,7 | 0,36 | 1" | 3,8 |

